



circet

Catalogue métallerie

PRODUITS & SOLUTIONS

2026

SOMMAIRE

<u>Tout sur Circet Pylône</u>	3
<u>Bras de déport</u>	6
<u>Éléments mât braconné</u>	12
<u>Équipements télécoms</u>	17
<u>Conception Circet Pylône</u>	29

Notre organisation



S.A.V



Votre besoin est étudié par le chargé d'affaires responsable de votre dossier.



Vos pièces peuvent être livrées où vous le souhaitez dans le monde avec l'aide de notre pôle logistique.




Le sujet est pris en charge par le bureau d'études composé de nos ingénieurs et dessinateurs.



Nos équipes de monteurs sont prêtes à poser vos structures sur site.



Nos ateliers forts de leurs 70 ans d'expérience réalisent les pièces aux normes en vigueur.



À son retour de galvanisation ou de peinture, votre projet est contrôlé et compté avant chaque mise en carton.

Accessoires

Plateforme




Table solaire



Tilt Huou



Crinoline

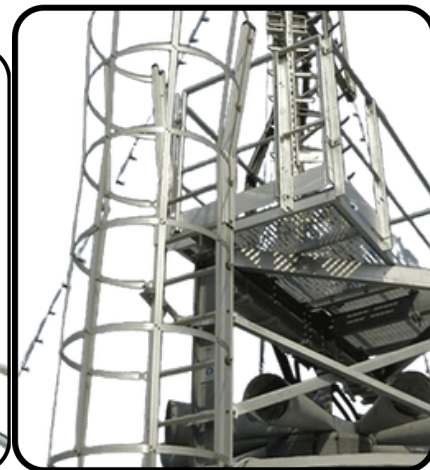

Pylônes

Pylône



Tour radar



Pylône remorque



Pylône
Haubané



“

*L'architecture est un art
visuel, et les édifices en
parlent d'eux-mêmes. -
Julia Morgan*

”


Normes

ACIER

- **EN 10025** : Acier
- **EN 10219** : Tubes soudés à froid
- **EN 10210** : Tubes soudés à chaud
- **EN 10162** : Profilés à froid
- **NFA 35-503** : Produits sidérurgiques - exigences pour

la galvanisation à chaud d'éléments en acier

- **EN 10088** : Inox (304L->1,4037 304->1,40301 316->1,4401; 1,4436)
- **EN 755-2** : Aluminium
- **EN 13479** : Fil de soudure



GÉNÉRAL CONSTRUCTION

- **EN 1090-1** :
 - Exécution des structures en acier et des structures en aluminium
 - **Partie 1** : Exigences pour l'évaluation de la conformité des éléments structuraux

MARQUAGE CE

- **EN 1090-2** :
 - Exécution des structures en acier
 - **Partie 2** : Exigences techniques pour les structures en acier



SOUDURES

- **NF EN ISO 5817** : Soudage - Assemblages en acier, nickel, titane et leurs alliages soudés par fusion (soudage par faisceau exclu) - Niveaux de qualité par rapport aux défauts
- **NF EN ISO 3834-1** : Exigences de qualité par fusion des matériaux métalliques
 - **Partie 1** : Critères pour la sélection du niveau approprié d'exigences de qualité
- **NF EN ISO 9606-1** : Épreuve de qualification des soudeurs - soudage par fusion
- **NF EN ISO 15614-1** : Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques
 - **Partie 1** : Soudage à l'arc et aux gaz des aciers et soudage à l'arc du nickel et des alliages de nickel
- **NF EN ISO 8501-3** : Préparation des subjectiles d'acier avant application de peinture et de produits assimilés - Évaluation visuelle de la propreté d'un subjectile
 - **Partie 1** : Degrés de préparation des soudures, arêtes et des zones présentant des imperfections
- **NF EN ISO 23277** : Contrôle non destructif des assemblages soudés - Contrôle par ressuage - Niveaux d'acceptation



VISSERIE

- **NF EN 15048-1** : Boulonnerie de construction métallique non précontrainte
 - **Partie 1** : Exigences générales
- **NF EN 15048-2** : Boulonnerie de construction métallique non précontrainte
 - **Partie 1** : Aptitude à l'emploi
- **NF EN ISO 4014** : Fixations - Vis à tête hexagonale partiellement filetées - Grades A et B
- **NF EN ISO 4017** : Fixations - Vis à tête hexagonale entièrement filetées - Grades A et B
- **NF EN ISO 4032** : Écrous hexagonaux normaux (style 1) - Grades A et B

BRAS DE DÉPORT

Paire Bras de déport _ Bride en "V"

7

Paire Bras de déport _ Contre-plaque

8

Paire bras de déport _ sur cerce

8

Paire Bras de déport _ Bride ronde

9

Paire bras de déport _ 90°

10


Paire bras de déport _ Simple

10

Paire bras de déport _ sur tube

11

Paire bras de déport _ Bride en V

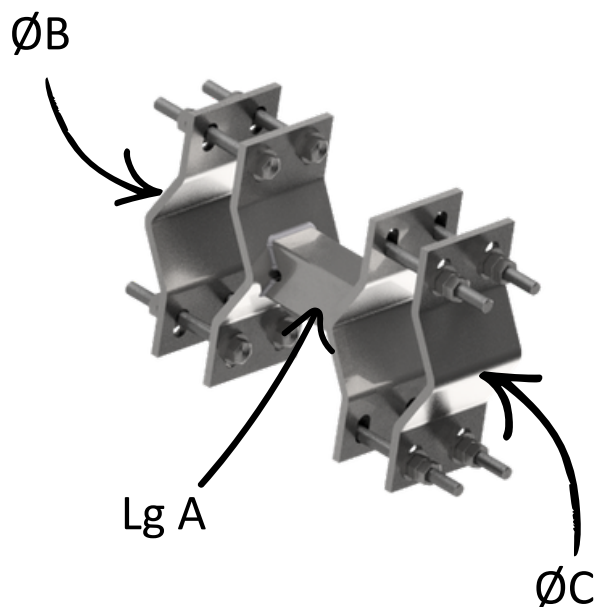

Fournitures :

- 1 _ Kit de boulonnerie
- 4 _ Brides de serrage
- 2 _ Bras de déport

Caractéristiques techniques :

- Pièces acier S235 JR, galvanisées
- Boulonnerie galvanisée
- Bride de serrage 4 boulons de fixation

Référence Article	Libellé	Longueur A	Ø Membrane B	Ø Membrane C	Délai
NXD009	Paire bras de déport double	100 mm	Ø76 à Ø114	Ø76 à Ø114	●
NXD010	Paire bras de déport double	200 mm	Ø76 à Ø114	Ø76 à Ø114	●
NXD011	Paire bras de déport double	300 mm	Ø76 à Ø114	Ø76 à Ø114	●
NXD012	Paire bras de déport double	400 mm	Ø76 à Ø114	Ø76 à Ø114	●
NXD013	Paire bras de déport double	500 mm	Ø76 à Ø114	Ø76 à Ø114	●
NXD014	Paire bras de déport double	600 mm	Ø76 à Ø114	Ø76 à Ø114	●
NXD015	Paire bras de déport double	700 mm	Ø76 à Ø114	Ø76 à Ø114	●
NXD016	Paire bras de déport double	800 mm	Ø76 à Ø114	Ø76 à Ø114	●

Référence Article	Libellé	Longueur A	Ø Membrane B	Ø Membrane C	Délai
NXD026	Paire bras de déport double	300 mm	Ø76 à Ø114	Ø114 à Ø193	●
NXD028	Paire bras de déport double	500 mm	Ø76 à Ø114	Ø114 à Ø193	●


Référence Article	Libellé	Longueur A	Ø Membrane B	Ø Membrane C	Délai
NXD030	Paire bras de déport double	300 mm	Ø76 à Ø114	Ø139 à Ø244	●
NXD032	Paire bras de déport double	500 mm	Ø76 à Ø114	Ø139 à Ø244	●

● Stock

● 3 à 4 semaines

● 5 à 7 semaines

Paire bras de déport _ Contre-plaque

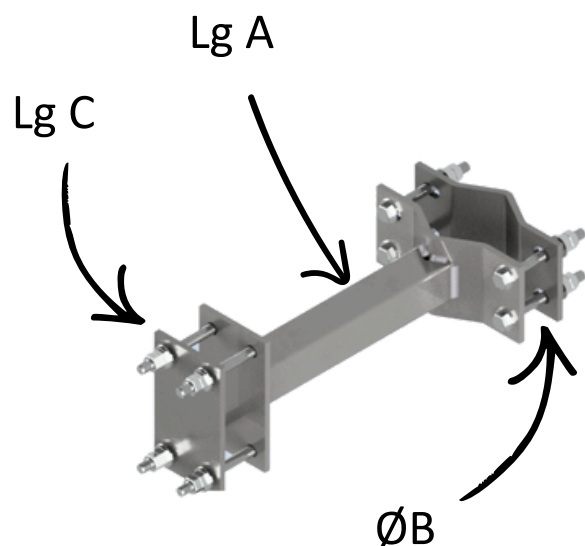

Fournitures :


- 1 _ Kit de boulonnerie
- 2 _ Brides de serrage
- 2 _ Bras de déport
- 2 _ Contre-plaque

Caractéristiques techniques :

- Pièces acier S235 JR, galvanisées
- Boulonnerie galvanisée
- Bride de serrage 4 boulons de fixation
- Serrage sur UPN 60 à 100 mm

Référence Article	Libellé	Longueur A	Ø Membrure B	Lg C	Délai
NXD268	Paire bras déport sur cerce	100 mm	Ø76 à Ø114	UPN 60 à 100 mm	●
NXD270	Paire bras déport sur cerce	200 mm	Ø76 à Ø114	UPN 60 à 100 mm	●
NXD272	Paire bras déport sur cerce	300 mm	Ø76 à Ø114	UPN 60 à 100 mm	●

Paire bras de déport _ Sur cerce

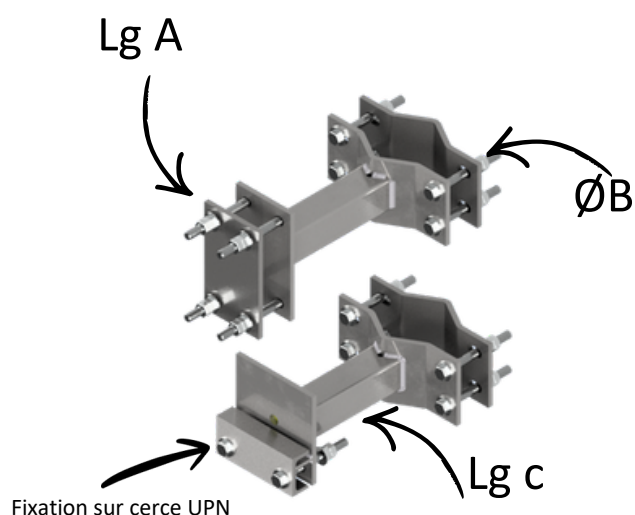

Fournitures :

- 1 _ Kit de boulonnerie
- 2 _ Brides de serrage
- 2 _ Bras de déport
- 1 _ Contre-plaque
- 1 _ U de fixation

Caractéristiques techniques :

- Pièces acier S235 JR, galvanisées
- Boulonnerie galvanisée
- Bride de serrage 4 boulons de fixation
- Serrage sur UPN 60 à 100 mm
- ex : cerces des G.C de plateformes somnitalles


Référence Article	Libellé	Longueur A	Ø Membrure B	Lg C	Délai
NXD278	Paire bras déport sur cerce	100 mm	Ø76 à Ø114	UPN 60 à 100 mm	●
NXD279	Paire bras déport sur cerce	200 mm	Ø76 à Ø114	UPN 60 à 100 mm	●
NXD280	Paire bras déport sur cerce	300 mm	Ø76 à Ø114	UPN 60 à 100 mm	●

● Stock

● 3 à 4 semaines

● 5 à 7 semaines

Paire bras de déport _ Bride ronde

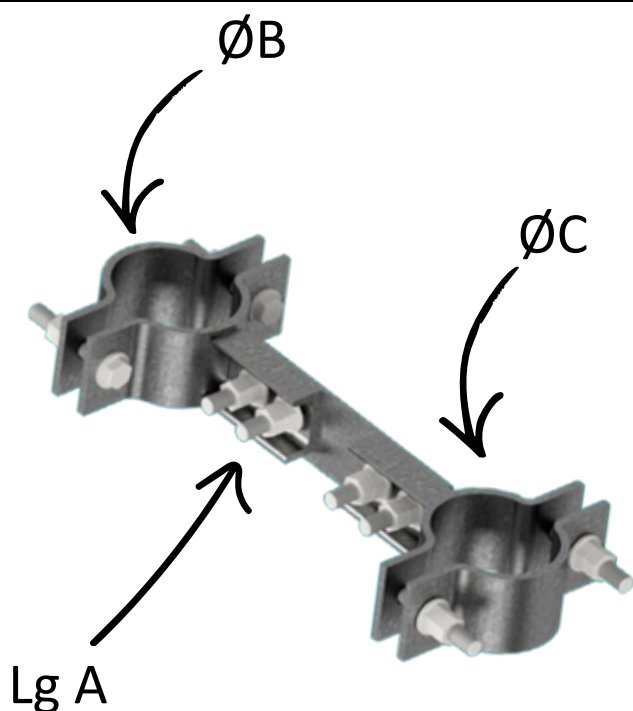


Fournitures :

- 1 _ Kit de boulonnerie
- 4 _ Brides de serrage
- 4 _ Brides de fixation
- 2 _ Cornières de fixation

Caractéristiques techniques :

- Pièces acier S235 JR, galvanisées
- Boulonnerie galvanisée
- Bride de serrage 2 boulons de fixation

Bras de déport en Kit selon besoin

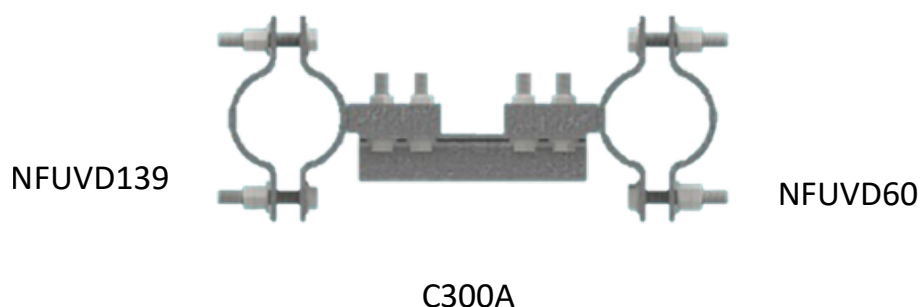

Référence Article	Libellé	Ø Membrane B	Délai
NFUVD139	Fixation bride	Ø139	●
NFUVD114	Fixation bride	Ø114	●
NFUVD90	Fixation bride	Ø90	●
NFUVD76	Fixation bride	Ø76	●
NFUVD60	Fixation bride	Ø60	●
NFUVD48	Fixation bride	Ø48	●


Référence Article	Libellé	Longueur A	Délai
C200A	Déport en cornière 60x40x5 pour FUVR _Lg.200 mm	200 mm	●
C300A	Déport en cornière 60x40x5 pour FUVR _Lg.300 mm	300 mm	●
C400A	Déport en cornière 60x40x5 pour FUVR _Lg.400 mm	400 mm	●
C500A	Déport en cornière 60x40x5 pour FUVR _Lg.500 mm	500 mm	●

● Stock

● 3 à 4 semaines

● 5 à 7 semaines

Paire bras déport _ 90°

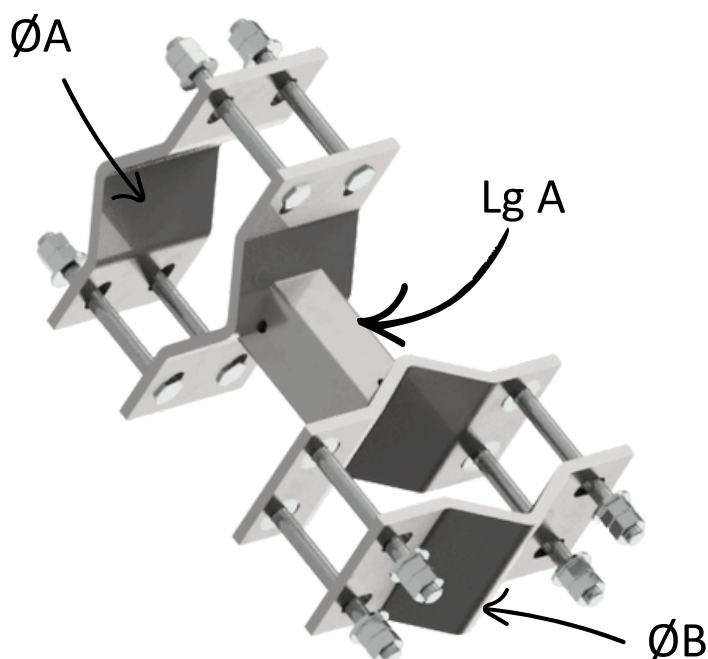

Fournitures :

- 1 _ Kit de boulonnerie
- 4 _ Brides de serrage
- 2 _ Bras de déport

Caractéristiques techniques :

- Pièces acier S235 JR, galvanisées
- Boulonnerie galvanisée
- Bride de serrage 4 boulons de fixation

Référence Article	Libellé	Longueur A	Ø Membrane B	Ø Membrane C	Délai
NXD020	Paire bras de déport à 90 °	50 mm	Ø76 à Ø114	Ø76 à Ø114	●
NXD021	Paire bras de déport à 90 °	100 mm	Ø76 à Ø114	Ø76 à Ø114	●
NXD022	Paire bras de déport à 90 °	200 mm	Ø76 à Ø114	Ø76 à Ø114	●
NXD023	Paire bras de déport à 90 °	300 mm	Ø76 à Ø114	Ø76 à Ø114	●
NXD024	Paire bras de déport à 90 °	400 mm	Ø76 à Ø114	Ø76 à Ø114	●


Paire bras de déport _ simple

Fournitures :

- 1 _ Kit de boulonnerie
- 4 _ Brides de serrage
- 2 _ Bras de déport

Caractéristiques techniques :

- Pièces acier S235 JR, galvanisées
- Boulonnerie galvanisée
- Bride de serrage 2 boulons de fixation

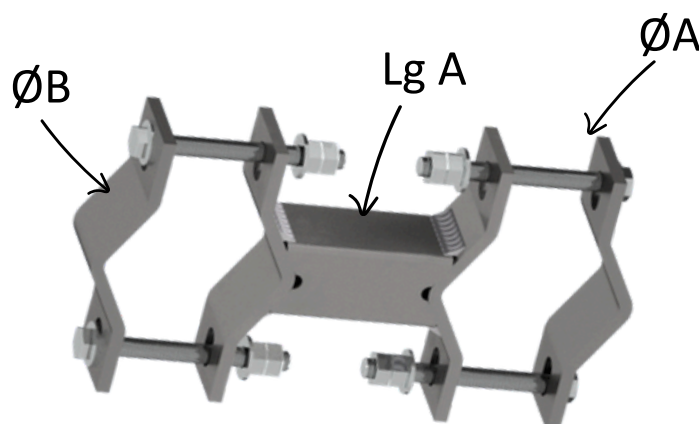


Référence Article	Libellé	Longueur A	Ø Membrane B	Ø Membrane C	Délai
NXD096	Paire bras de déport simple	50 mm	Ø60 à Ø114	Ø60 à Ø114	●
NXD099	Paire bras de déport simple	400 mm	Ø60 à Ø114	Ø60 à Ø114	●
NXD101	Paire bras de déport simple	600 mm	Ø60 à Ø114	Ø60 à Ø114	●

● Stock

● 3 à 4 semaines

● 5 à 7 semaines

Paire bras de déport _ sur tube

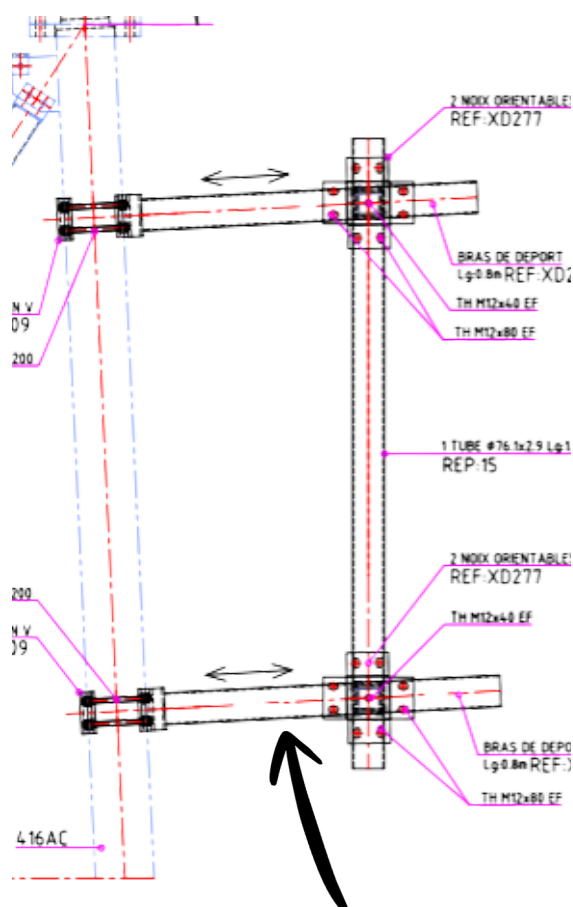


Prévoir deux ensembles de noix orientables selon le plan ci-dessus

Fournitures :

- 1 _ Kit de boulonnerie
- 2 _ Brides de serrage
- 2 _ Bras de déport
- 2 _ Bouchons de protection

Caractéristiques techniques :

- Pièces acier S235 JR, galvanisées
- Boulonnerie galvanisée
- Bride de serrage 4 boulons de fixation
- Pour rattraper le fruit avec noix orientable

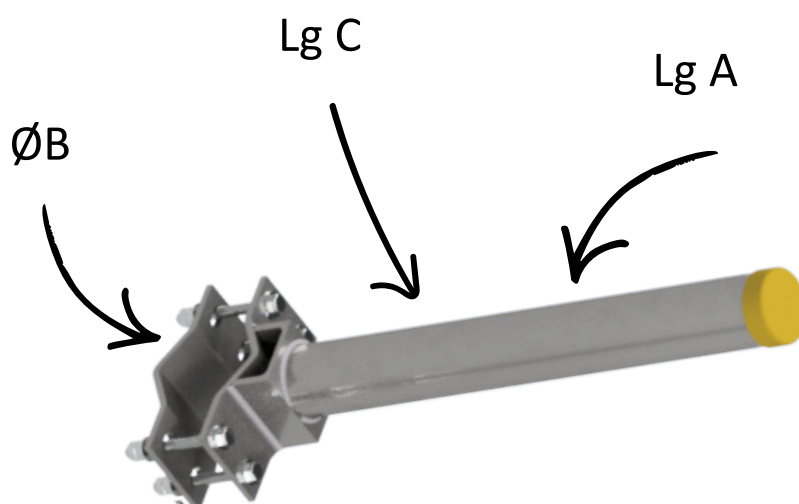

Référence Article	Libellé	Longueur A	Ø Membrane B	Délai
NXD191	Paire bras de déport : sur tube	500 mm	Ø76 à Ø114	●
NXD255	Paire bras de déport : sur tube	800 mm	Ø76 à Ø114	●

Référence Article	Libellé	Longueur A	Ø Membrane B	Délai
NXD193	Paire bras de déport : sur tube	500 mm	[Ø114 à Ø193]	●
NXD260	Paire bras de déport : sur tube	800 mm	[Ø114 à Ø193]	●

Référence Article	Libellé	Longueur A	Ø Membrane B	Délai
NXD196	Paire bras de déport : sur tube	600 mm	[Ø139 à Ø244]	●

● Stock

● 3 à 4 semaines

● 5 à 7 semaines

ÉLÉMENTS MÂT BRACONNÉ

Pied fixation bracon _ Fer plat

14

Pied fixation bracon _ Tube

14

Écarteur bracon _ Réglable

15

Attache bracon

15

Mât sur platine

16

Bracon _ réglable


16

Mât




Vous pouvez réaliser vos structures avec des mâts repris sur des bracons grâce à notre gamme de standards spécialement conçue à cet effet. Cette gamme a été pensée pour s'adapter à toutes les situations.



Mât spécifique

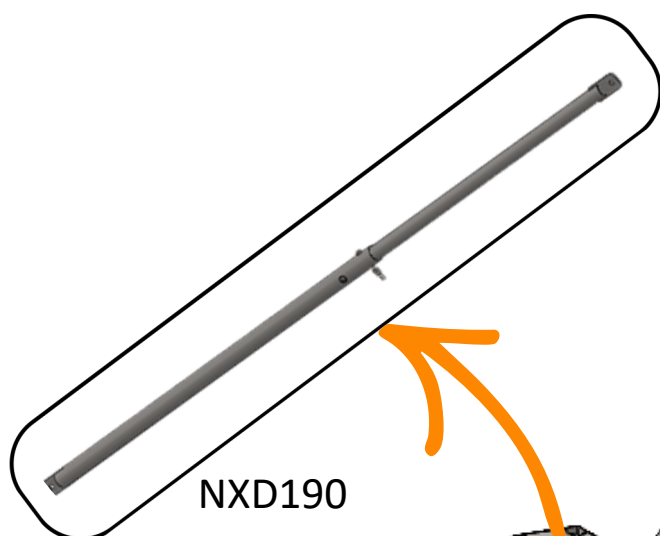

NXD190

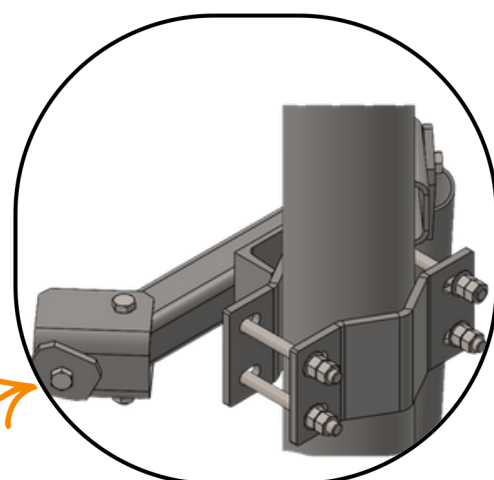


ECARTBRA

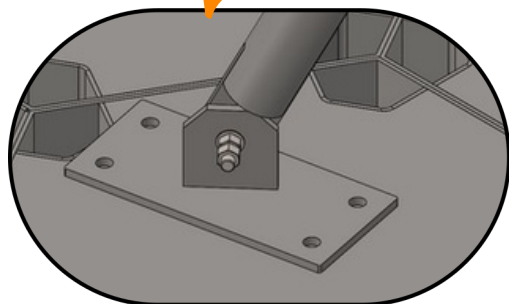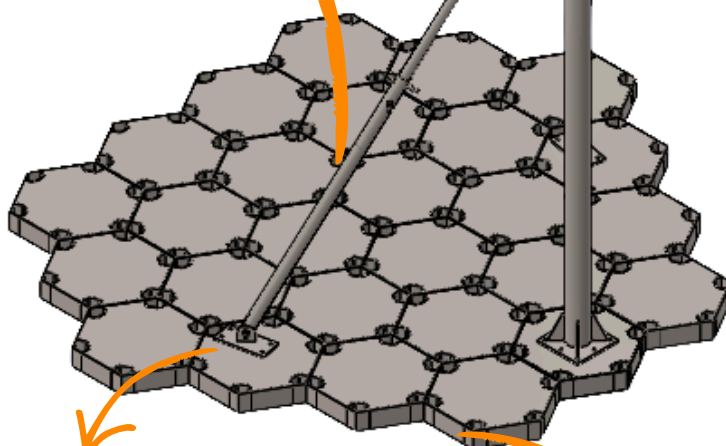

NXD135

Dalle décarbonée




Pied de fixation Bracon _ Fer plat

Fournitures :

- 1 _ pièce gauche
- 1 _ Pièce droite

Caractéristiques techniques :

- Pièces acier S235 JR, galvanisées
- Fixation sur dalle type SOFFRER
- Fixation au sol
- Crapautage sur HEA : Max 180mm

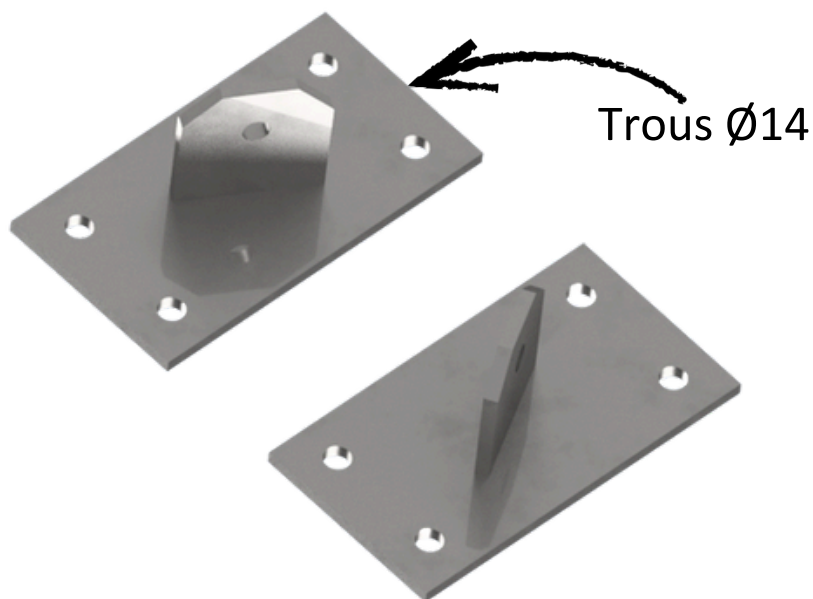

Référence Article	Libellé	Entre-axe	Délai
NXD135	Paire pied de fixation bracon avec fer plat	210 mm	●


Pied de fixation bracon _ Tube

Fournitures :

- 1 _ pièce gauche
- 1 _ Pièce droite

Caractéristiques techniques :

- Pièces acier S235 JR, galvanisées
- Fixation sur dalle type SOFFRER
- Fixation au sol
- Crapautage sur HEA : Max 180mm

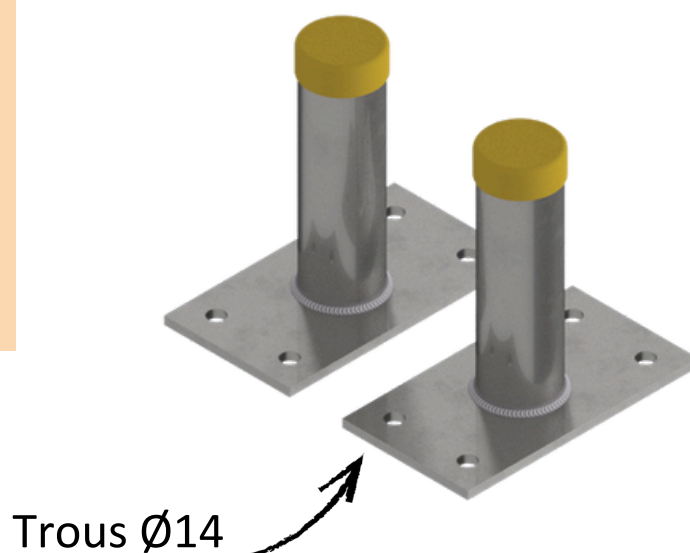

Référence Article	Libellé	Entre-axe	Délai
NXD132	Paire pied de fixation bracon avec tubes	210 mm	●

● Stock

● 3 à 4 semaines

● 5 à 7 semaines


Écarteur bracon _ réglable

Fournitures :

- 1 _ Kit de boulonnerie
- 1 _ Écarteur bracon double
- 1 _ Bride de serrage
- 2 _ Pièces pivot

Caractéristiques techniques :

- Pièces acier S235 JR, galvanisées
- Fixation tube Ø 76 à Ø114
- Fixation tube Ø139 avec vis 170 mm

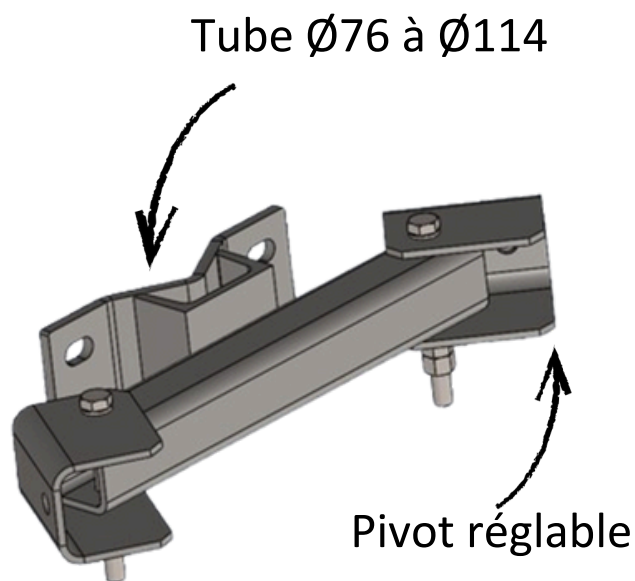

Référence Article	Libellé	Délai
ECARTBRA	Écarteur de bracon _ réglable	●


Attache bracon

Fournitures :

- 1 _ Kit de boulonnerie
- 1 _ Collier de fixation bracon
- 1 _ Bride de serrage

Caractéristiques techniques :

- Pièces acier S235 JR, galvanisées
- Boulonnerie galvanisée

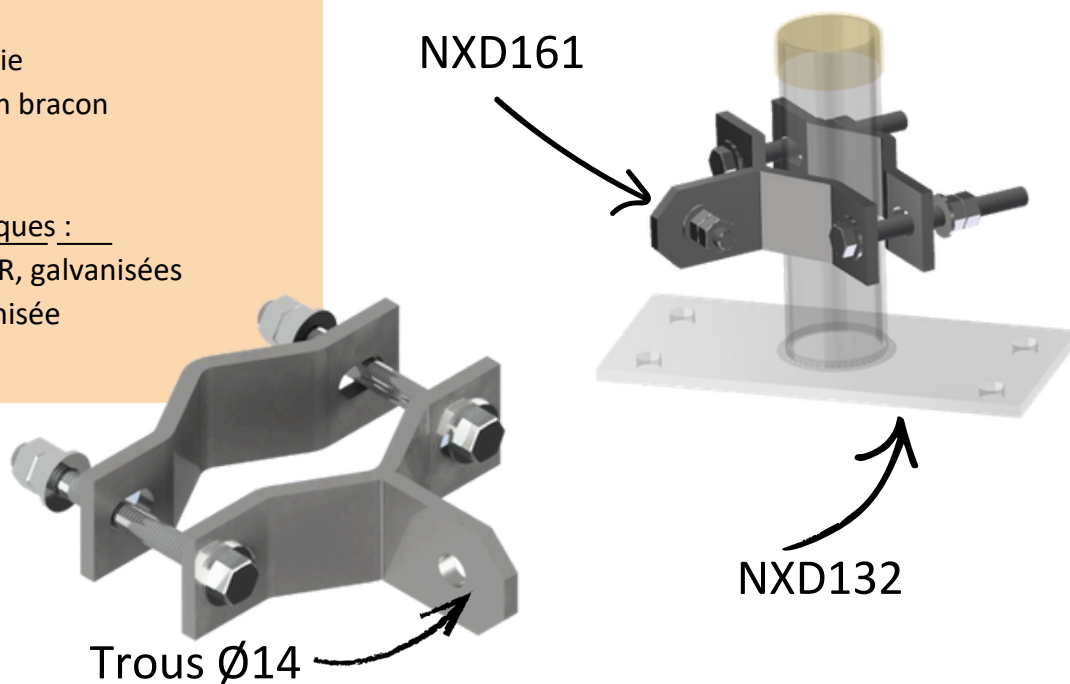


Référence Article	Libellé	Ø membrure A	Délai
NXD161	Collier fixation bracon	Ø 76 à Ø 114	●

● Stock

● 3 à 4 semaines

● 5 à 7 semaines

Mât sur platine

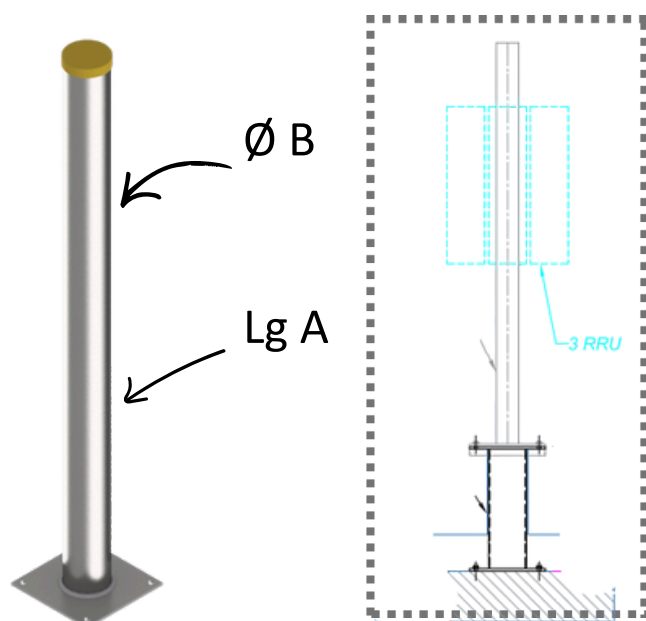

Fournitures :

- 1 _ Bouchon
- 1 _ Mât sur platine

Caractéristiques techniques :

- Pièces acier S235 JR, galvanisées
- Une contre-plaque peut être fournie sur demande

Composition possible

Référence Article	Libellé	Longueur A	Ø B tube	Délai
NXD087	Mât platine	2000 mm	Ø88.9	●
NXD080	Mât platine	2000 mm	Ø 114.3	●

Bracon _ réglable


Fournitures :

- 1 _ Kit de boulonnerie
- 1 _ Bracon tubes Ø48.3
- 1 _ Bride tube Ø60.3

Caractéristiques techniques:

- Pièces acier S235 JR, galvanisées
- Boulonnerie galvanisée
- Longueur Max : 3000 mm
- Longueur Min : 1600 mm

Fixation avec vis traversante à contre-percé sur chantier

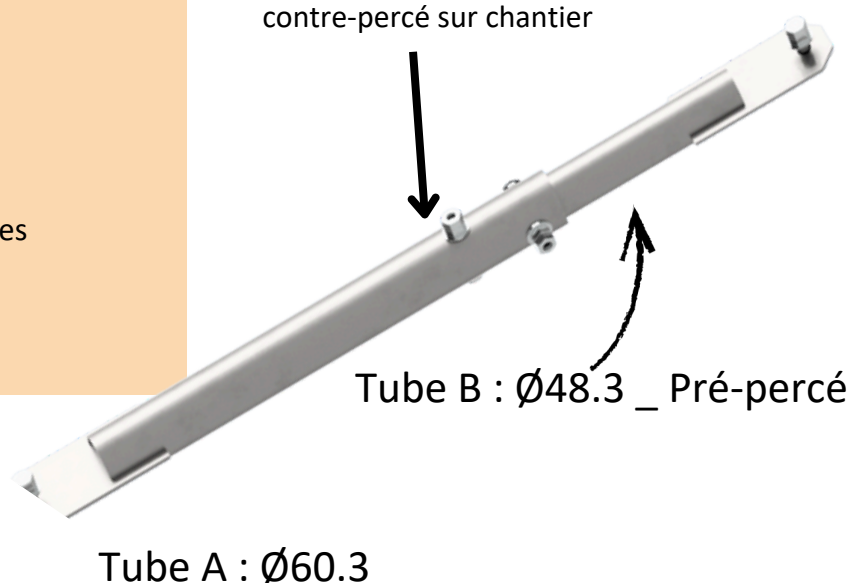

Tube A : Ø60.3

Tube B : Ø48.3 _ Pré-percé

Référence Article	Libellé	Longueur A	Longueur B	Ø Tube A	Ø Tub B	Délai
NXD190	Bracon réglable	1500 mm	1500 mm	Ø 60.3	Ø 48.3	●

● Stock

● 3 à 4 semaines

● 5 à 7 semaines

ÉQUIPEMENTS TÉLÉCOMS

<u>Noix orientable _ 1 point de fixation</u>	19
--	----

<u>Noix orientable _ 3 points de fixation</u>	19
---	----

<u>Boîte à clé</u>	20
--------------------	----

<u>Mât éclairage</u>	20
----------------------	----

<u>Support Coax _ Étrier</u>	21
------------------------------	----

<u>Support Coax _ 1 Vis</u>	21
-----------------------------	----

<u>Point d'ancrage</u>	22
------------------------	----

<u>Échelon perroquet</u>	22
--------------------------	----

<u>Support chemin de câble</u>	23
--------------------------------	----

ÉQUIPEMENTS TÉLÉCOMS

<u>Kit PCT 1x10 trous</u>	23
<u>Kit PCT 2x10 trous</u>	24
<u>Kit de boulonnerie</u>	24
<u>Tube</u>	25
<u>Crinoline</u>	26
<u>Échelles</u>	26
<u>Support baie</u>	27
<u>Plot</u>	28
<u>Dalle décarbonée</u>	28


Noix orientable _ 1 point fixation

Fournitures :

- 1 _ Kit de boulonnerie
- 2 _ Noix orientables
- 2 _ Brides de serrage


Caractéristiques techniques :

- Pièces acier S235 JR, galvanisées
- Rotation sur 360°
- Membrane / Tube : Ø76 à Ø114

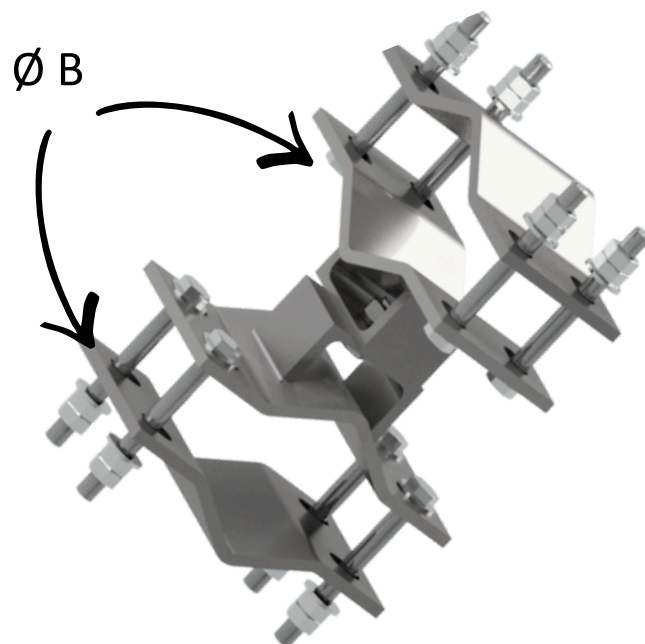

Référence Article	Libellé	Ø B tube	Délai
NXD182	Noix orientable 1 point de fixation _ double	Ø 76 à Ø 114	●

Noix orientable _ 3 points fixation

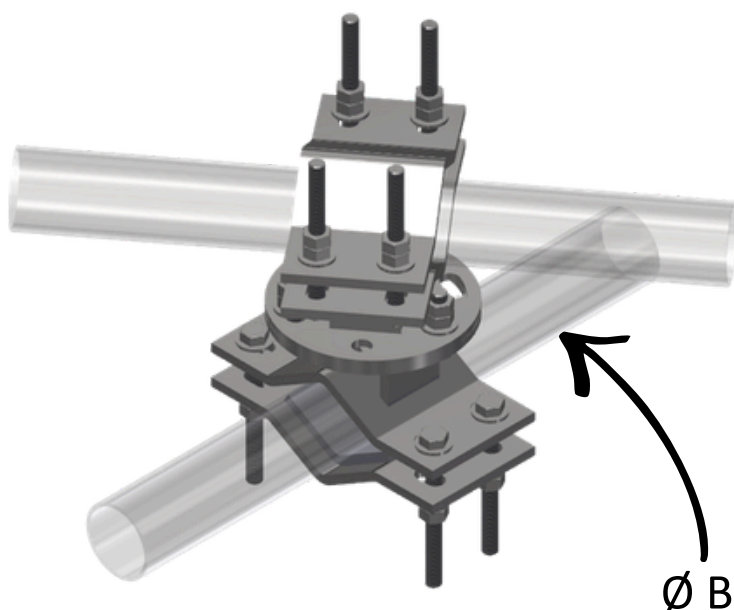

Fournitures :

- 1 _ Kit de boulonnerie
- 2 _ Noix orientables
- 2 _ Brides de serrage

Caractéristiques techniques :

- Pièces acier S235 JR, galvanisées
- Rotation sur 360°
- Membrane / Tube : Ø76 à Ø114

Référence Article	Libellé	Ø B tube	Délai
NXD237	Noix orientable 3 points de fixation _ double	Ø 76 à Ø 114	●

Boîte à clé



Non fourni

Fournitures :

- 1 _ Support boîte à clé

Caractéristiques techniques :

- Pièces acier S235 JR, galvanisées

Référence Article	Libellé	Ø B tube	Délai
XD227	Support boîte à clé	Ø80 x 76.1 int	●


Mât éclairage

Fournitures :

- 1 _ Mât éclairage
- 1 _ Bouchon

Caractéristiques techniques :

- Pièces acier S235 JR, galvanisées

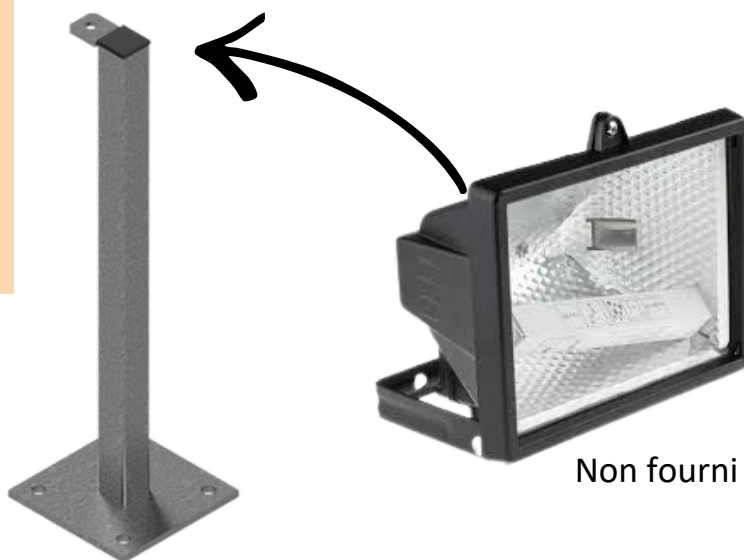

Non fourni

Référence Article	Libellé	Délai
NXD128	Mât éclairage	●

● Stock

● 3 à 4 semaines

● 5 à 7 semaines

Support COAX_ Étrier



Fournitures :

- 1 _ Plat support COAX
- 1 _ Kit collier en U

Caractéristiques techniques :

- Pièces acier S235 JR, galvanisées

Référence Article	Libellé	Délai
NSCE	Plat support COAX pour échelle avec étriers	●


Support COAX_ 1 Vis

Fournitures :

- 1 _ Plat support COAX
- 1 _ Kit de boulonnerie

Caractéristiques techniques :

- Pièces acier S235 JR, galvanisées

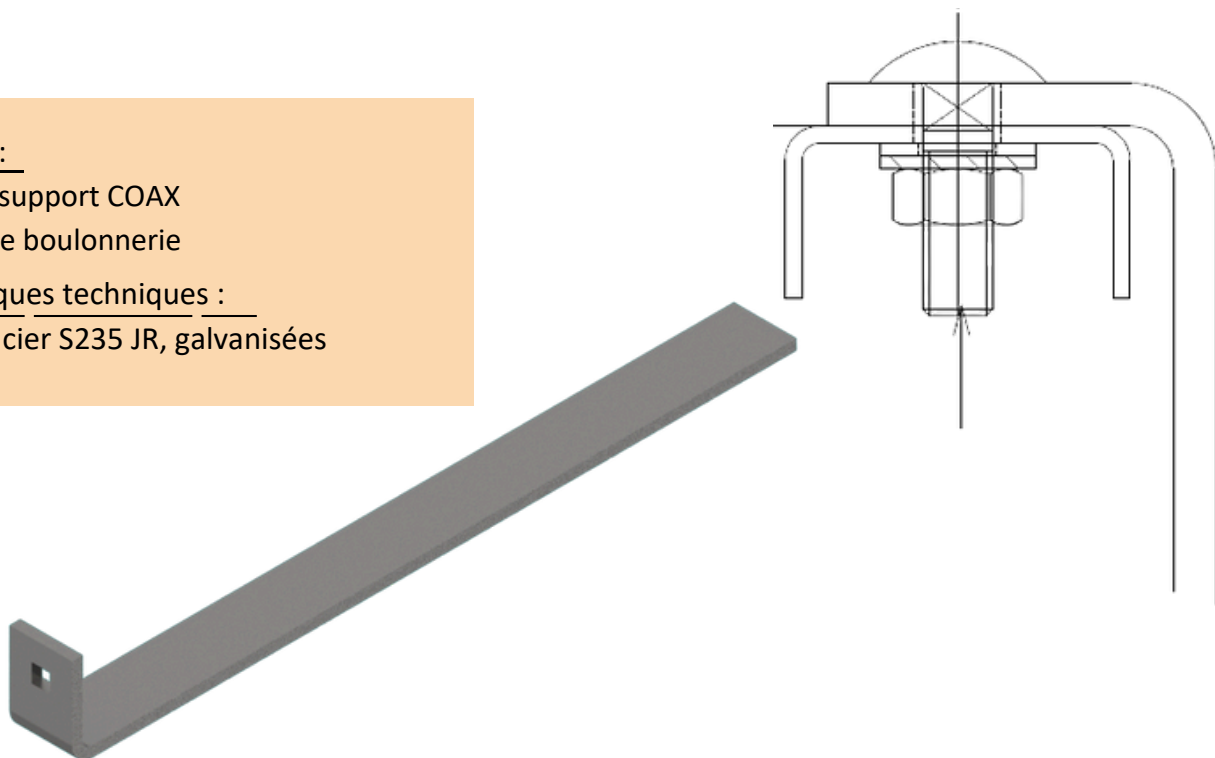

Référence Article	Libellé	Délai
NSCEC	Plat support COAX pour échelle avec vis	●


Point d'ancrage

Fournitures :

- 1 _ Collier avec ancrage
- 1 _ Bride de serrage
- 1 _ Kit de boulonnerie


Caractéristiques techniques :

- Pièces acier S235 JR, galvanisées
- Peinture au choix

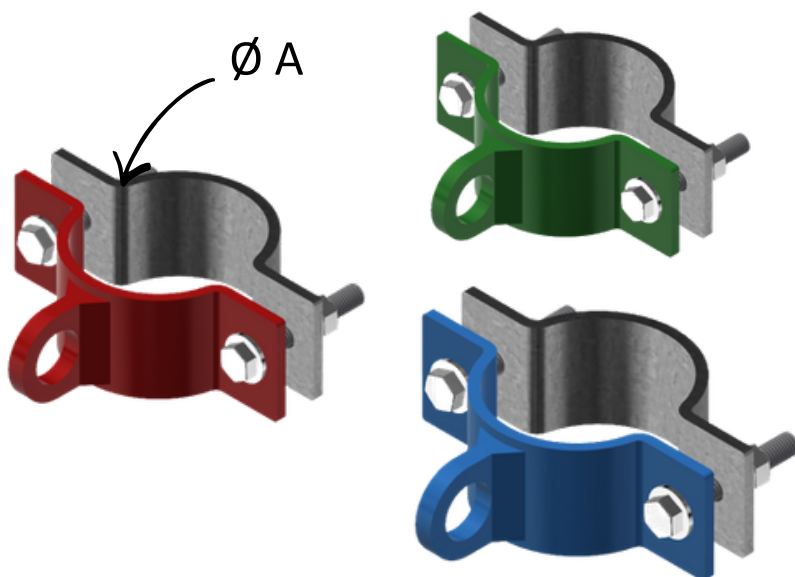

Référence Article	Libellé	Diamètre ØA	Fixation	Délai
PA60	Point d'ancrage	Ø 60.3	2 Points	●
PA76	Point d'ancrage	Ø76 .1	2 Points	●
PA90	Point d'ancrage	Ø88.9	2 Points	●
PA114	Point d'ancrage	Ø114.3	2 Points	●

Échelon perroquet

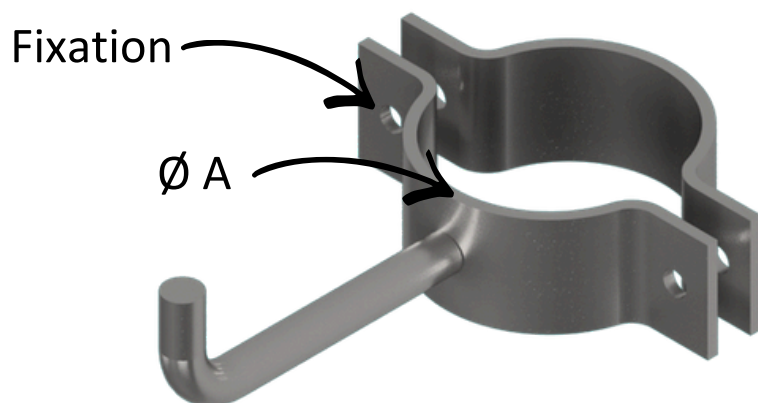

Fournitures :

- 1 _ Échelon perroquet
- 1 _ Bride de serrage
- 1 _ Kit de boulonnerie

Caractéristiques techniques :

- Pièces acier S235 JR, galvanisées
- 4 ou 2 boulons de fixation possibles

Référence Article	Libellé	Diamètre A	Fixation	Délai
NECH60A	Échelon perroquet	Ø60.3	2 Points	●
NECH76A	Échelon perroquet	Ø76.1	2 Points	●
NECH90A	Échelon perroquet	Ø88.9	2 Points	●
NECH114A	Échelon perroquet	Ø114.3	2 Points	●


Support chemin de câble

Fournitures :

- 1 _ Pied chemin de câble
- 1 _ Support chemin de câble
- 1 _ Kit de boulonnerie

Caractéristiques techniques :

- Pièces acier S235 JR, galvanisées
- Réglable en hauteur

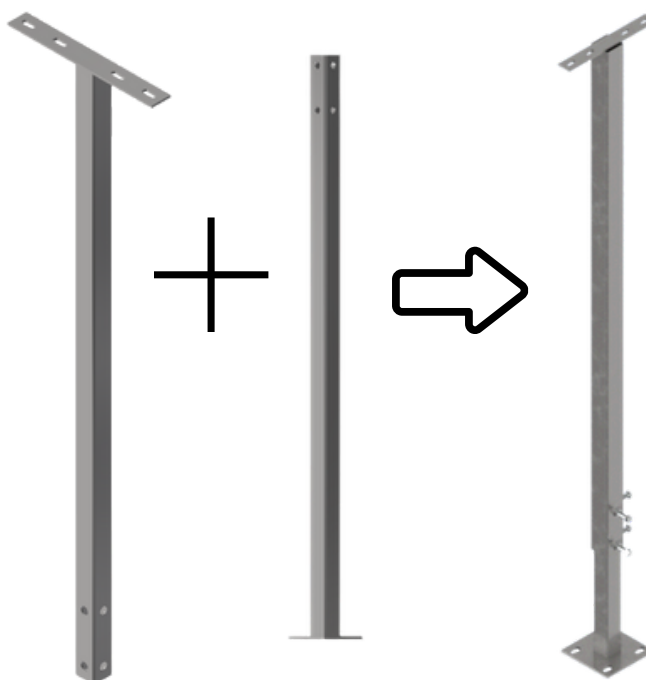

Référence Article	Libellé	Délai
NXD129	Support chemin de câble _ réglable	●

Kit PCT 1x10 trous



Fournitures :

- 2 _ Accroches pancarte galvanisées
- 1 _ Barre de cuivre 10 trous
- 2 _ Vis avec leurs rondelles

Référence Article	Libellé	Délai
NXD232	Kit de mise à la terre _ 1 x 10 trous	●

● Stock

● 3 à 4 semaines

● 5 à 7 semaines

Kit PCT 2 x 10 trous



Fournitures :

- 2 _ Accroches pancarte galvanisées
- 1 _ Barre de cuivre 10 trous
- 2 _ Vis avec leurs rondelles

Référence Article	Libellé	Délai
ME001044	Kit de mise à la terre _ 1 x 10 trous	●

● Stock

● 3 à 4 semaines

● 5 à 7 semaines

Kit de boulonnerie

Fournitures :

- Kit de boulonnerie : 1 vis = 2 rondelles + 2 écrous

Caractéristiques techniques :

- Pièces acier S235 JR, galvanisées
- Livré en sachet



Référence Article	Libellé	Qnt	Filetage	Lg A	Délai
XD238	Kit de boulonnerie galvanisé	16 Vis	M12	120 mm	●
XD239	Kit de boulonnerie galvanisé	16 Vis	M 12	170 mm	●
XD240	Kit de boulonnerie galvanisé	8 Vis	M 12	120 mm	●
XD241	Kit de boulonnerie galvanisé	8 Vis	M 12	170 mm	●

● Stock

● 3 à 4 semaines

● 5 à 7 semaines

Tube rond

Fournitures :


- 1 _ Bouchon de protection
- 1 _ Tube

Caractéristiques techniques :

- Pièces acier S235 JR, galvanisées

Lg A

Ø B

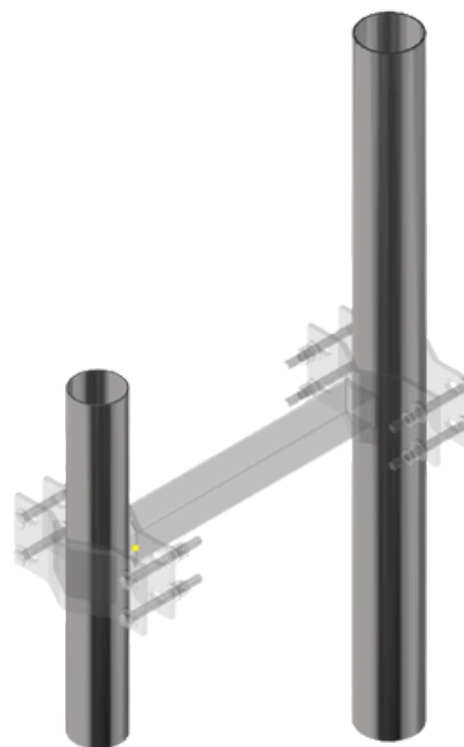

Référence Article	Libellé	Longueur A	Ø B tube	Délai
TU60/3	Tube rond galvanisé	3000 mm	Ø 60.3 x 2	●

Référence Article	Libellé	Longueur A	Ø B tube	Délai
TU76/3	Tube rond galvanisé	3000 mm	Ø 76.1 x 2	●

Référence Article	Libellé	Longueur A	Ø B tube	Délai
TU90/1.5	Tube rond galvanisé	1500 mm	Ø 88.9 x 2	●
TU90/2	Tube rond galvanisé	2000 mm	Ø 88.9 x 2	●
TU90/2.5	Tube rond galvanisé	2500 mm	Ø 88.9 x 2	●
TU90/3	Tube rond galvanisé	3000 mm	Ø 88.9 x 2	●

Référence Article	Libellé	Longueur A	Ø B tube	Délai
TU114/1.5	Tube rond galvanisé	1500 mm	Ø 114.3 x 2	●
TU114/2	Tube rond galvanisé	2000 mm	Ø 114.3 x 2	●

● Stock

● 3 à 4 semaines

● 5 à 7 semaines


Crinoline

Fournitures :

- Kit de boulonnerie
- Crinoline

Caractéristiques techniques :

- Pièces acier S235 JR, galvanisées
- Note de calcul
- Plus d'informations sur demande

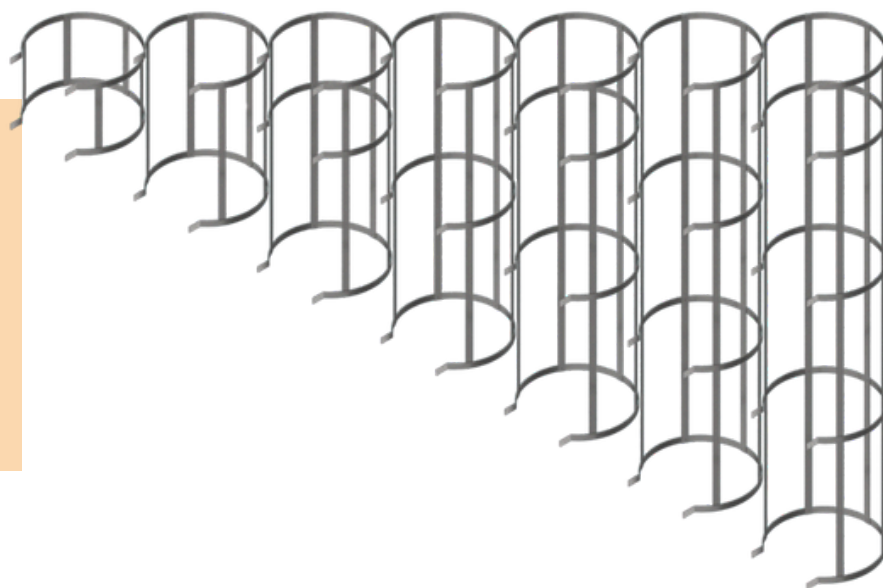

Référence Article	Libellé	Ø Passage	Délai
NCRI05	Crinoline _ Htr : 50 cm	Ø 700	●
NCOR10	Crinoline _ Htr : 100 cm	Ø 700	●
NCRI15	Crinoline _ Htr : 150 cm	Ø 700	●
NCRI20	Crinoline _ Htr : 200 cm	Ø 700	●
NCRI25	Crinoline _ Htr : 250 cm	Ø 700	●
NCRI30	Crinoline _ Htr : 300 cm	Ø 700	●

Échelle

Fournitures :

- Kit de boulonnerie
- Dalle décarbonée

Caractéristiques techniques :

- Pièces acier S235 JR, galvanisées
- Plus d'informations sur demande

Echelle de 1m à 3m UPAF
(profilé à froid) selon norme
NF EN 10162



Information	Délai
Sur demande selon type du pylône à équiper	●

● Stock

● 3 à 4 semaines

● 5 à 7 semaines

Support de Baie

Les supports de baie sont conçus pour s'adapter parfaitement au matériel à installer. Grâce à notre bureau d'études, chaque structure est réalisée en respectant l'ensemble des normes en vigueur.




Fournitures :


- Kit de boulonnerie
- Plot
- Structure acier

Caractéristiques techniques :

- Pièces acier S235 JR, galvanisées
- Note de calcul
- Plus d'informations sur demande

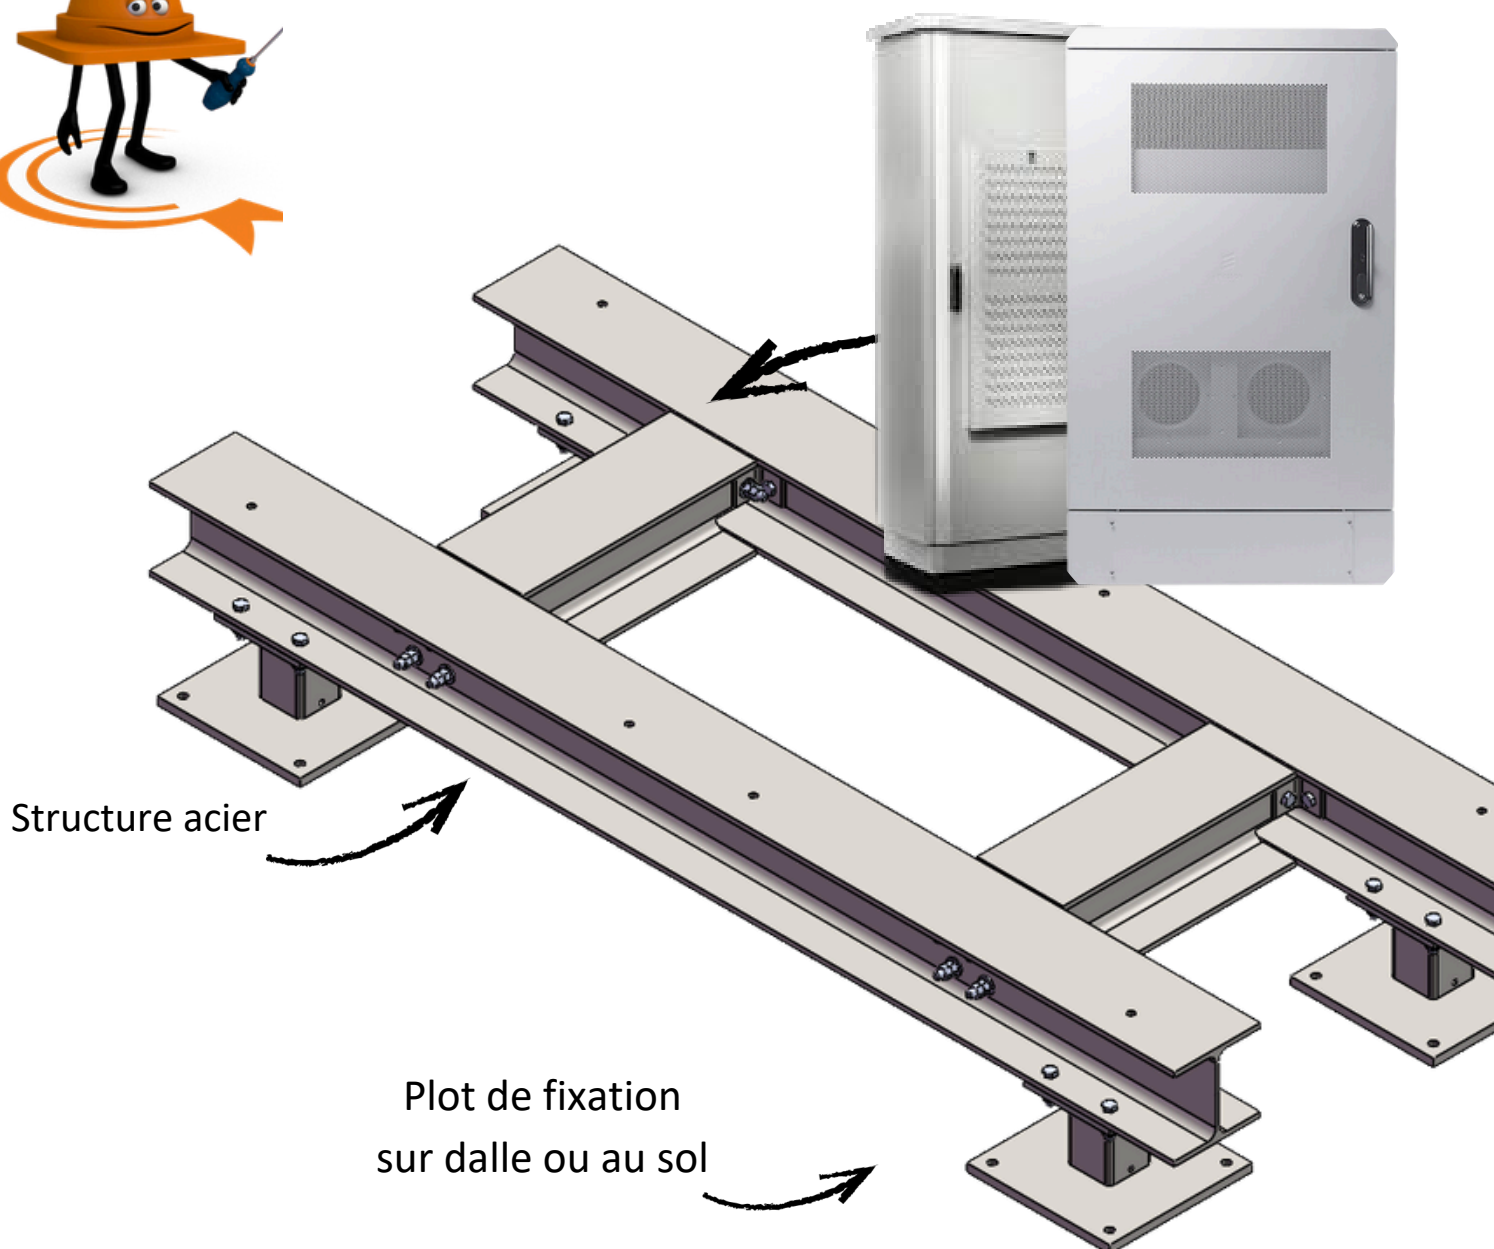

Plot

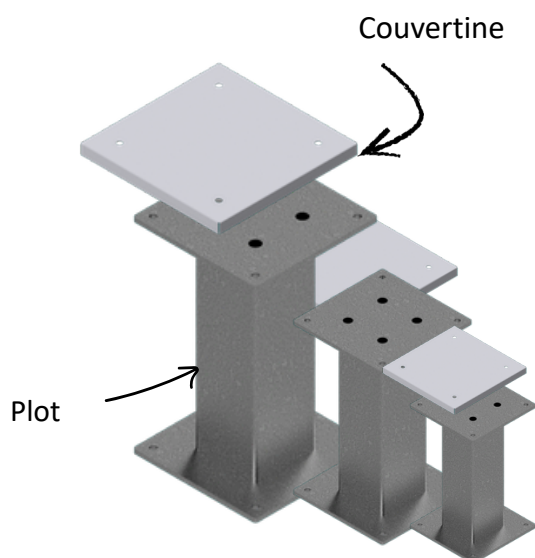

Fournitures :

- Kit de boulonnerie
- Plot
- Couvertine

Caractéristiques techniques :

- Pièces acier S235 JR, galvanisées
- Note de calcul
- Plus d'informations sur demande

Référence Article	Libellé	Entraxe fixation	Hauteur	Délai
NPLOT150	Plot 150	150 mm	150 mm	●
NPLOT300	Plot 300	200 mm	300 mm	●
NPLOT450	Plot 450	200 mm	450 mm	●


Dalle décarbonée

Fournitures :

- Kit de boulonnerie
- Dalle décarbonée

Caractéristiques techniques :

- Pièces acier S235 JR, galvanisées
- Plus d'informations sur demande

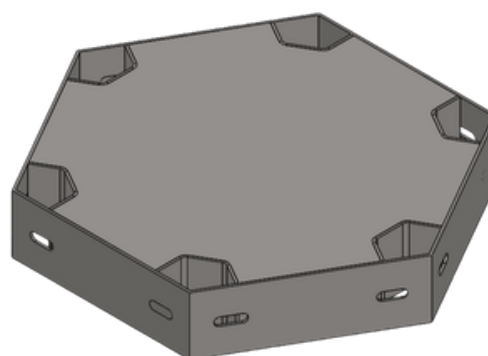

Engagée pour un avenir durable, Circet Pylône réduit son empreinte carbone en utilisant des matériaux décarbonés.

Référence Article	Libellé	Délai
DALLDC	Dalle décarbonée	●

● Stock

● 3 à 4 semaines

● 5 à 7 semaines

CONCEPTION CIRCET PYLÔNE

<u>Présentation Tilt</u>	30
<u>Tilt Huou _simple</u>	31
<u>Tilt Huou _double</u>	31
<u>Tilt Huou _horizontal</u>	32
<u>Tilt Huou _UPN</u>	32
<u>Plateforme modulaire</u>	33
<u>Support RRH _réglable</u>	34
<u>Plateforme zone technique</u>	35
<u>Table solaire</u>	36
<u>Pylône provisoire</u>	37
<u>Produit sur-mesure</u>	38



Une vidéo explicative de notre produit, déjà très reconnu dans le secteur des télécoms : le Tilt Huou.

Tutoriel montage du TILT T60V

Systeme de réglage tilt et azimutage avec accès à hauteur d'homme simplifié



Cliquez ici !


Tilt Huou _ simple

Fournitures :

- 1 _ Kit de boulonnerie
- 1 _ Kit de fixation _ Tilt Huou


Caractéristiques techniques :

- Pièces acier S235 JR, galvanisées
- Note de calcul
- Facilite le réglage

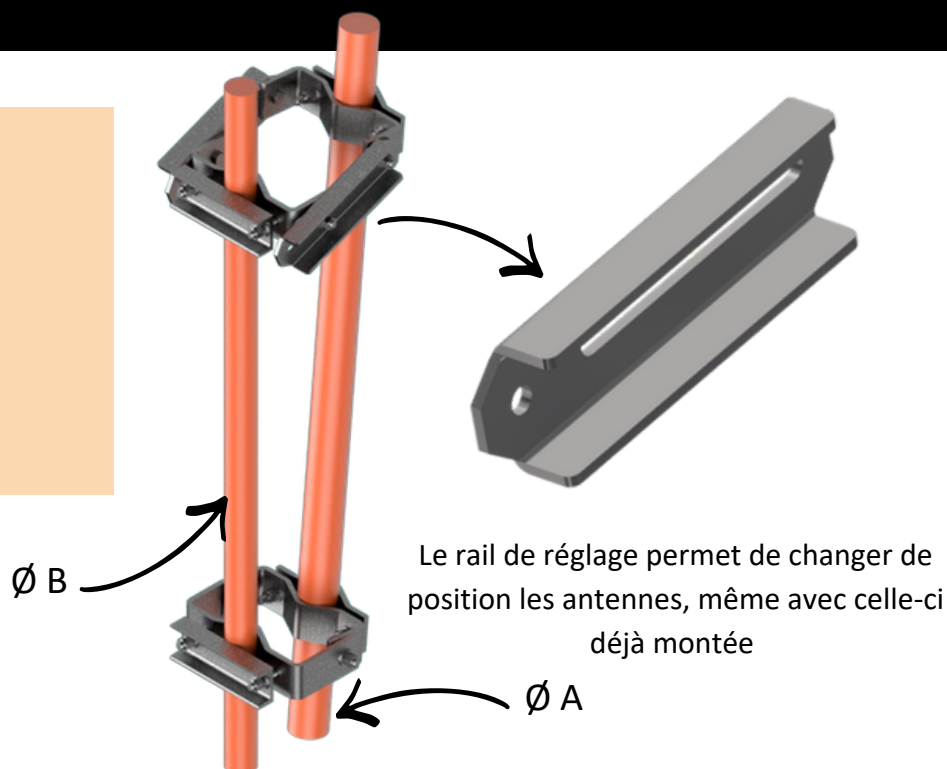

Référence Article	Libellé	Ø Membrure A	Ø Membrure B	Délai
T42V	Tilt Huou _ Simple	Ø33.7 à Ø48.3	Ø60.3	●
T60V	Tilt Huou _ Simple	Ø60.3 à Ø114.3	Ø60.3	●
T180V	Tilt Huou _ Simple	Ø114.3 à Ø180	Ø60.3	●
T245V	Tilt Huou _ Simple	Ø168 à Ø245	Ø60.3	●

Tilt Huou _ double

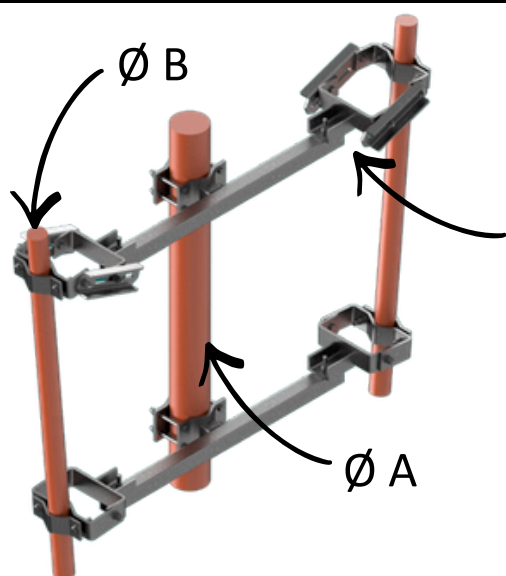

Fournitures :

- 1 _ Kit de boulonnerie
- 1 _ Kit de fixation _ Tilt Huou

Caractéristiques techniques :

- Pièces acier S235 JR, galvanisées
- Note de calcul
- Facilite le réglage (tilt + azimuth)


Référence Article	Libellé	Ø Membrure A	Ø Membrure B	Délai
DTILITT60V	Tilt Huou _ Double	Ø60.3 à Ø114.3	Ø 60.3	●

● Stock

● 3 à 4 semaines

● 5 à 7 semaines

Tilt Huou _ Horizontal

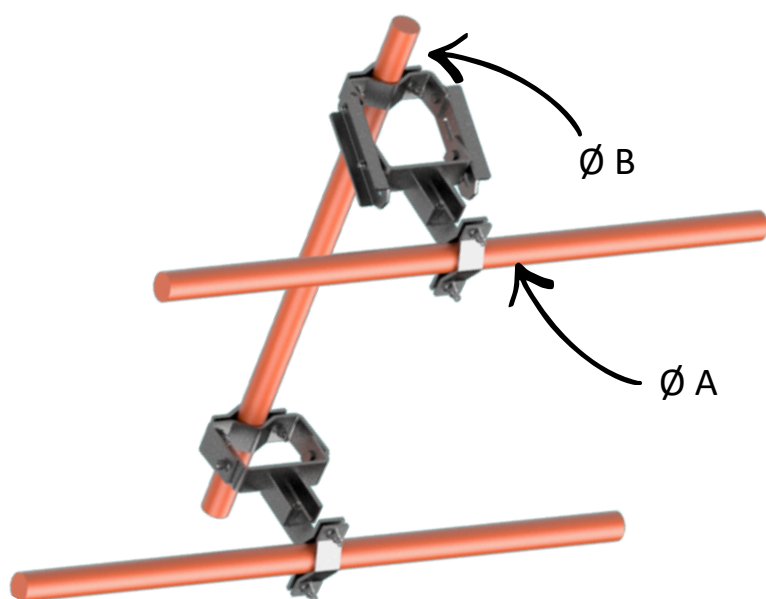

Fournitures :

- 1 _ Kit de boulonnerie
- 1 _ Kit de fixation _ Tilt Huou

Caractéristiques techniques :

- Pièces acier S235 JR, galvanisées
- Note de calcul facilite le réglage

Référence Article	Libellé	Ø Membrane A	Ø Membrane B	Délai
T60H	Tilt Huou _ Horizontal	Ø60.3 à Ø114.3	Ø 60.3	●


Tilt Huou _ UPN

Fournitures :


- 1 _ Kit de boulonnerie
- 1 _ Kit de fixation _ Tilt Huou

Caractéristiques techniques :

- Pièces acier S235 JR, galvanisées
- Note de calcul
- Facilite le réglage

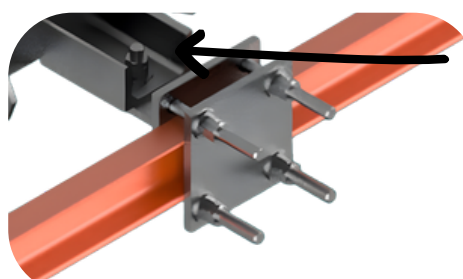

Fixation sur vis, pour faciliter le réglage de l'AZIMUT

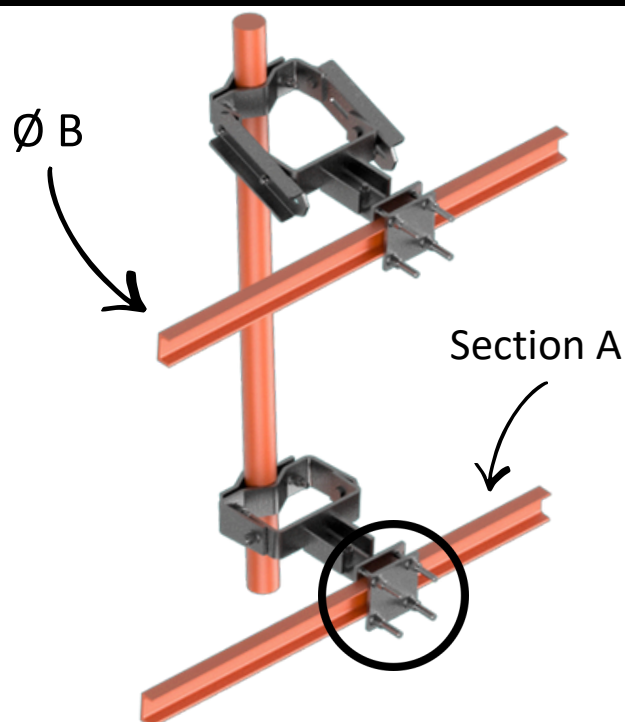


Référence Article	Libellé	Ø Membrane A	Section A	Délai
U105H	Tilt Huou _ Simple	Ø60	U 105x55	●
U60H	Tilt Huou _ Simple	Ø60	U 60x30	●

● Stock

● 3 à 4 semaines

● 5 à 7 semaines

Plateforme modulaire

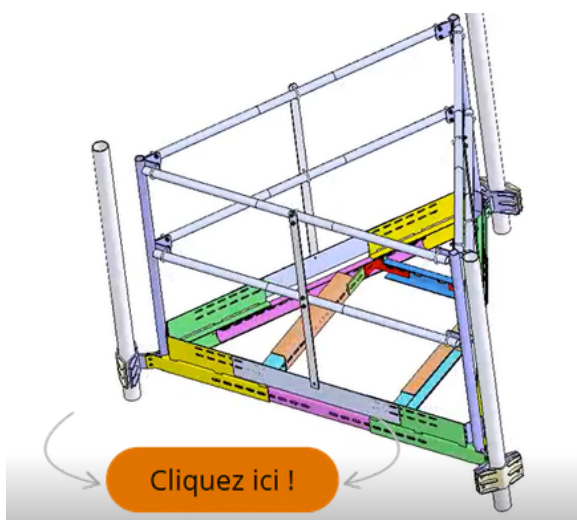

Fournitures :

- 1 _ Kit de boulonnerie
- 1 _ kit plateforme modulable
- 1 _ manuel de montage
- Caillebotis en résine à découper

Caractéristiques techniques :

- Pièces acier S235 JR, galvanisées
- Note de calcul
- Facilite le réglage

Conçu pour s'adapter à divers fabricants de pylônes.

Le plateforme peut s'adapter sur des pylônes avec un entraxe de 1500 mm à 2200 mm, sur membrure de $\varnothing 76$ à $\varnothing 139$

Adaptable dans le droit et dans le fruit, quelle que soit la position de l'échelle. Possibilité avec une échelle en pointe.




Référence Article	Libellé	Délai
NPLATMOD150-180	Palier modulaire entre-axe 1500mm à 1800mm	●
NPLATMOD180-220	Palier modulaire entre-axe 1800mm à 2200mm	●

● Stock

● 3 à 4 semaines

● 5 à 7 semaines

Support RRH-RRU réglable

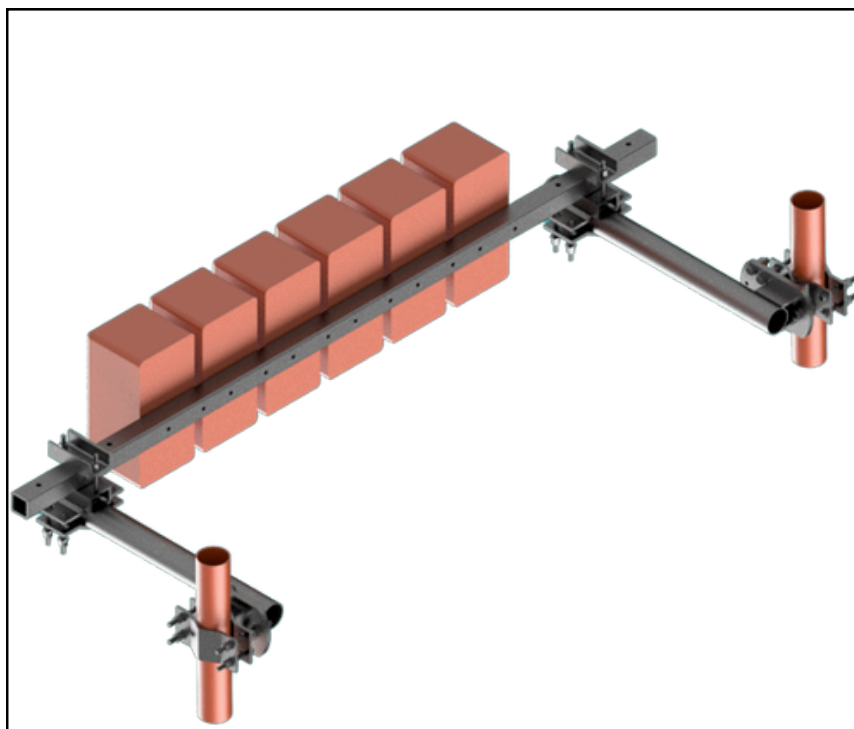


Fournitures :

- 1 _ Kit de boulonnerie
- 1 _ kit support RRH-RRU modulable

Caractéristiques techniques :


- Pièces acier S235 JR, galvanisées
- Note de calcul
- Facilite le réglage
- Montage dans le fruit
- Entre-axe Min : 1300 mm -
Max : 2000 mm
- Plus d'informations sur demande

Rotation permettant de compenser le fruit du pylône

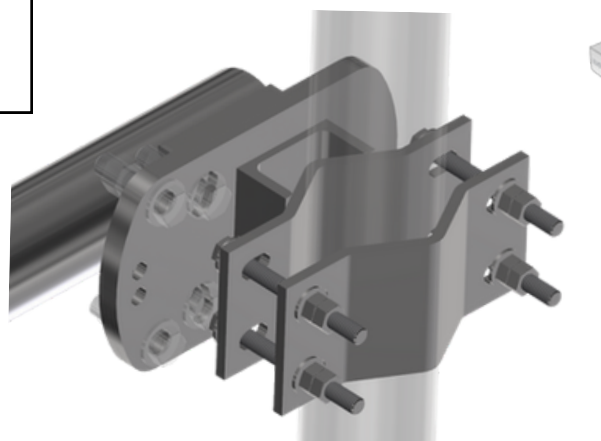

Bras amovible pour
palier aux différents
entraxes

RRH - RRU

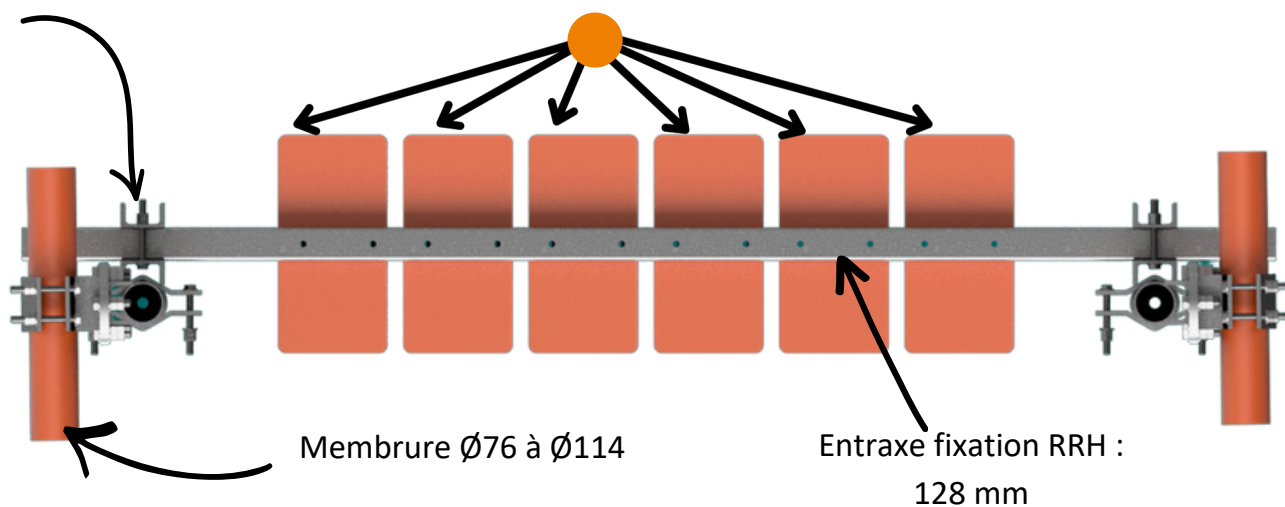

Référence Article	Libellé	Délai
SUPRRH-U	Support RRH _ réglable	●

● Stock

● 3 à 4 semaines

● 5 à 7 semaines

Plateforme zone technique

Fournitures :

- Garde de corps
- Caillebotis en résine
- Structure acier
- Escalier
- Kit de de boulonnerie


Caractéristiques techniques :

- Pièces acier S235 JR, galvanisées
- Note de calcul
- Plus d'informations sur demande

Ce type de structure est idéal pour protéger le matériel à l'abri sur les terrains en zone inondable.

Grâce à nos ingénieurs et dessinateurs nous adaptons toute structure au cas par cas pour répondre à vos besoins.

Notre entreprise peut aussi monter nos produits sur chantier.

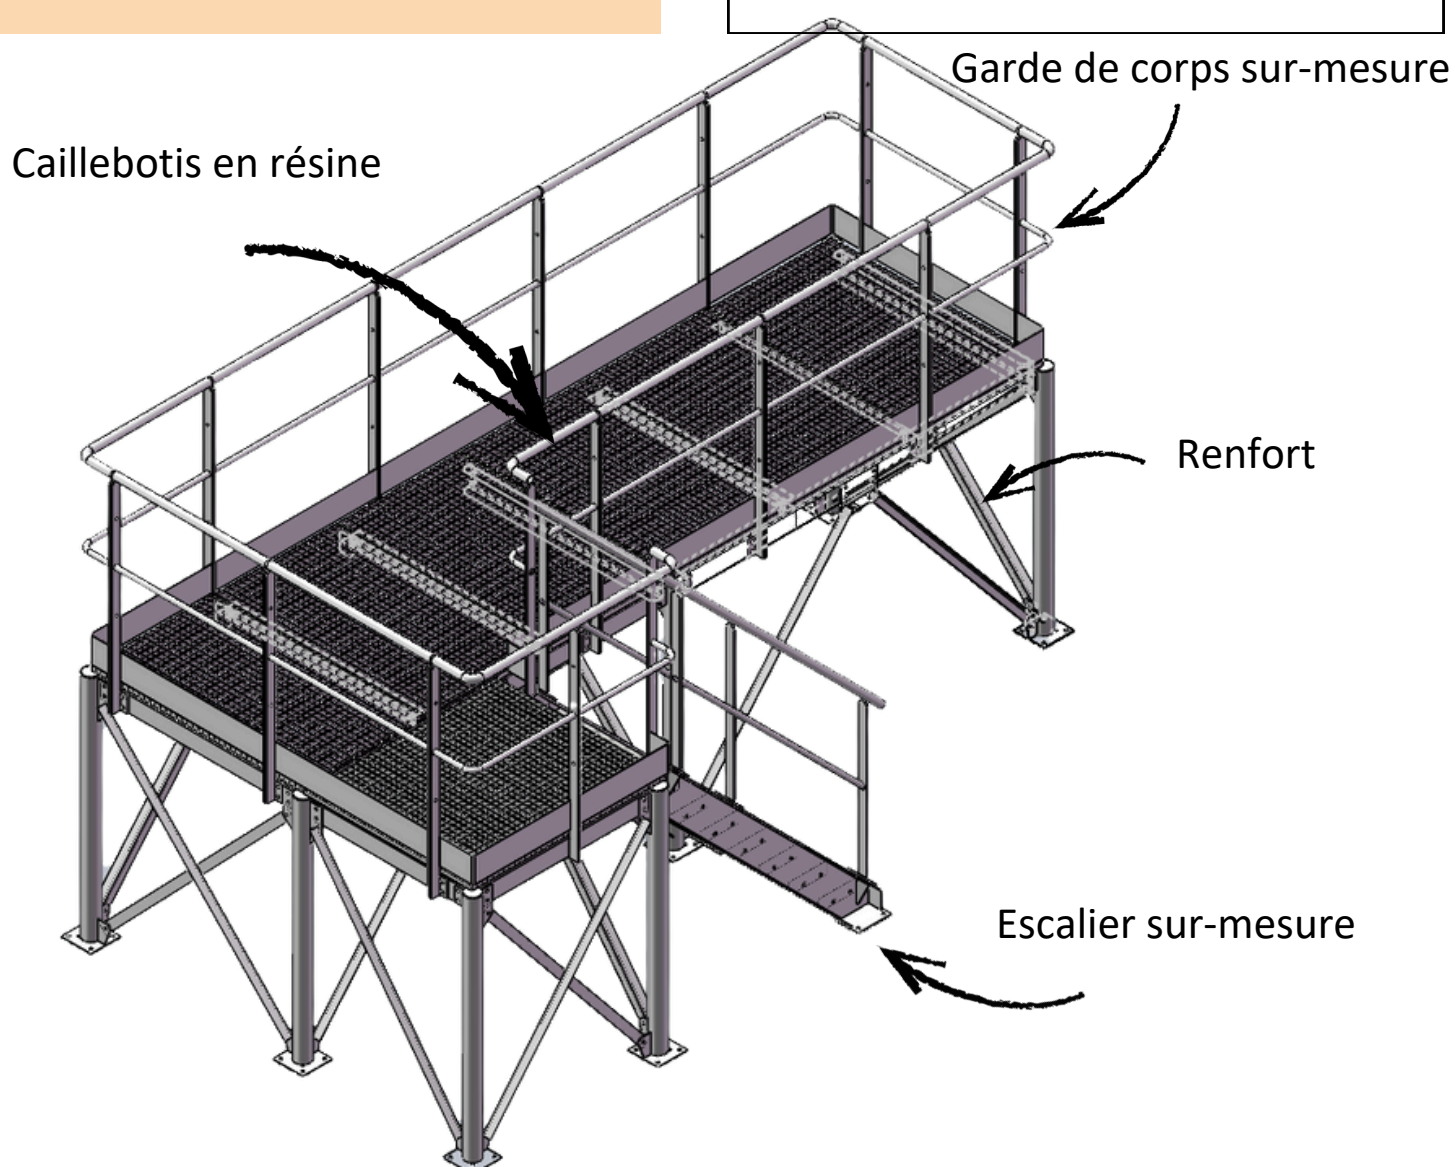

Référence Article	Libellé	Délai
SPE	Spécifique _ Plateforme zone technique	●



Table solaire

Fournitures :

- Table solaire
- Kit de boulonnerie
- Pied de fixation

Caractéristiques techniques :

- Pièces acier S235 JR, galvanisées
- Note de calcul
- Plus d'informations sur demande

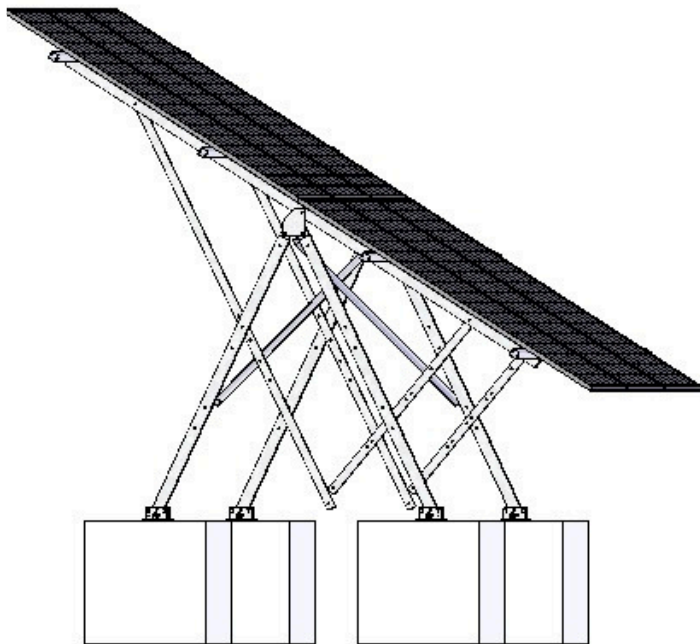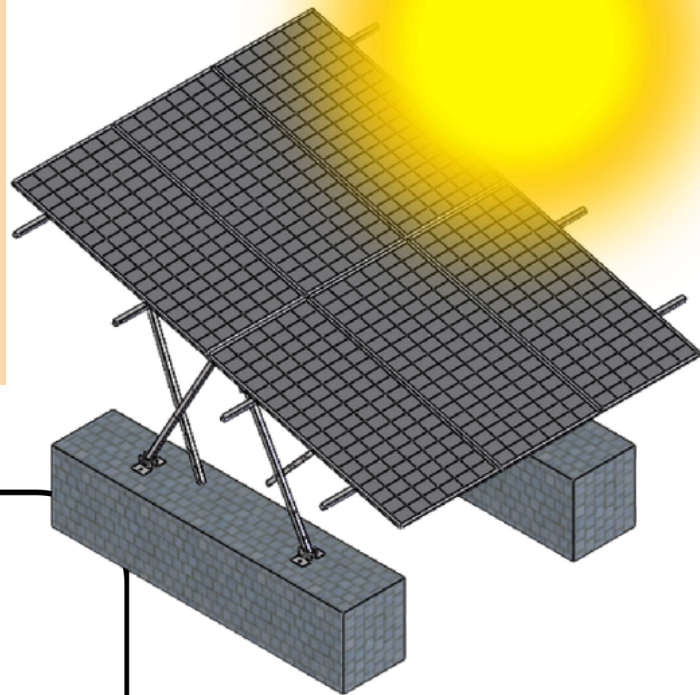

Cliquez ici !



Angle :


15° _ 25° _ 35° _ 45°

Délai

Produit spécifique, création à la demande

Pylône provisoire

Les antennes ne sont pas fournies, mais le matériel de fixation peut être vendu séparément.

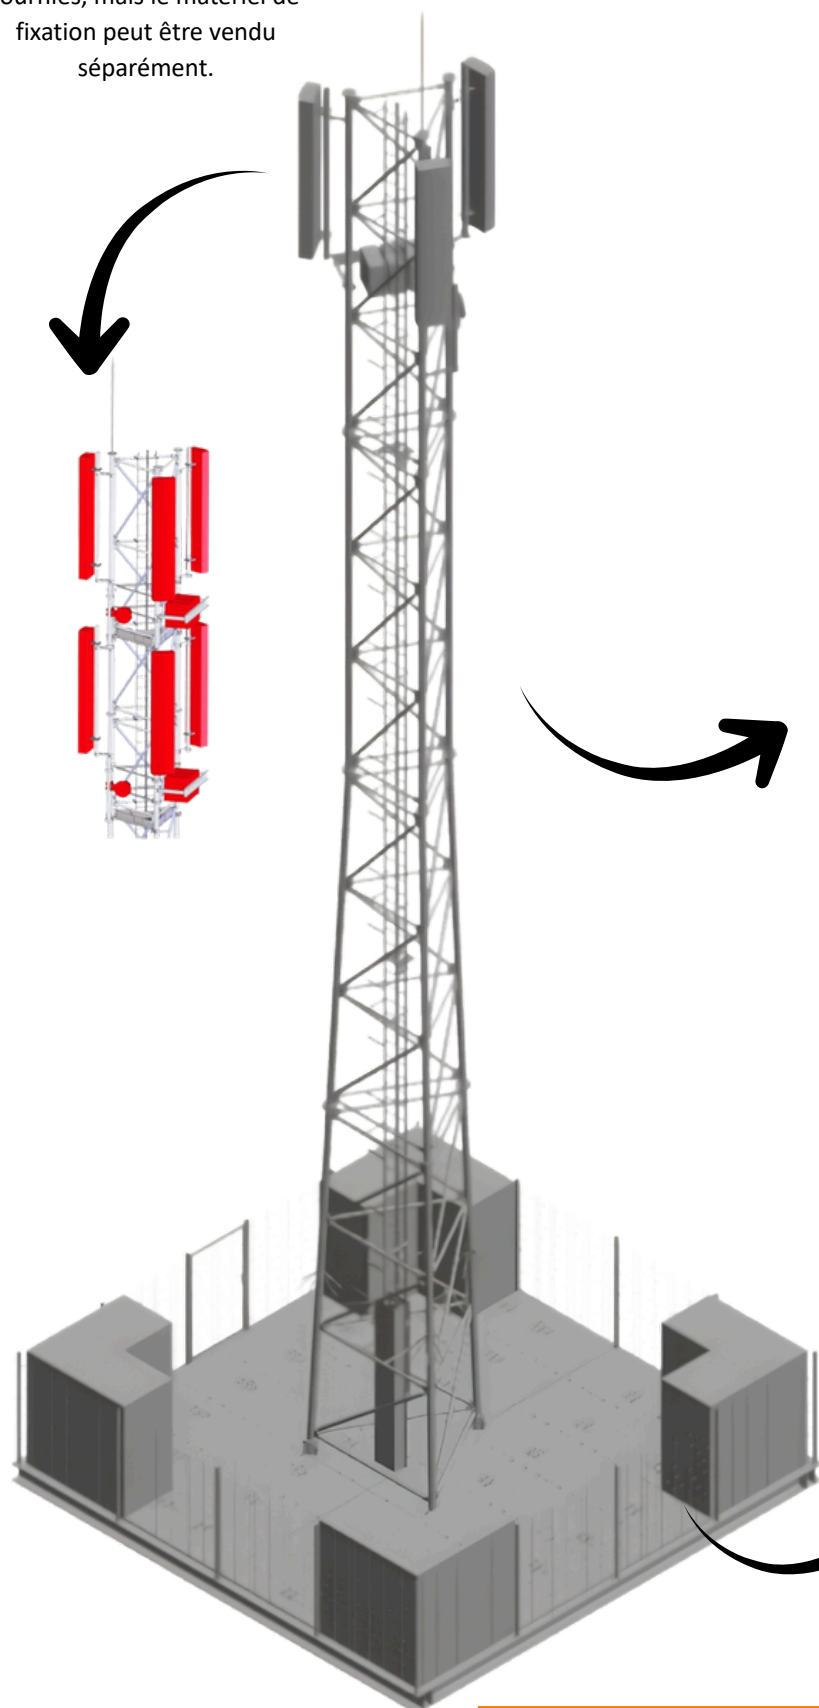

Fournitures :

- Structure métallique
- Kit de boulonnerie
- Plot béton

Caractéristiques techniques :

- Pièces acier S235 JR, galvanisées
- Note de calcul
- Plus d'informations sur demande

Pylône autoportant disponible en plusieurs hauteurs.

Notre bureau d'études est à votre disposition pour répondre à vos besoins et vous proposer une solution adaptée à la problématique rencontrée.

Le sommier, qui assure le maintien du pylône, est conçu pour permettre le montage de plusieurs types de pylônes de la gamme Circet Pylône.

Son installation est rapide et simple grâce à l'expertise de nos équipes, formées au montage de pylônes provisoires sur l'ensemble du territoire français.

Nous fournissons ce sommier ainsi que les grilles de protection permettant d'empêcher toute intrusion.

Délai


Produit spécifique, création à la demande

Produit sur-mesure


Caractéristiques techniques :

Nous vous accompagnons dans la réalisation de vos projets spécifiques. Grâce à son expertise, Circet Pylône conçoit et fabrique des solutions sur mesure répondant à vos besoins, dans le strict respect des normes européennes en vigueur.


Création design d'un garde-corps pour salle de spectacle

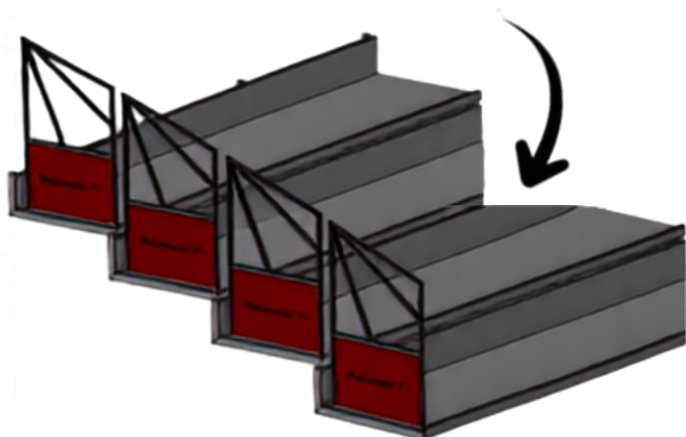

Sécurisation des espaces de travail grâce à l'installation de garde-corps

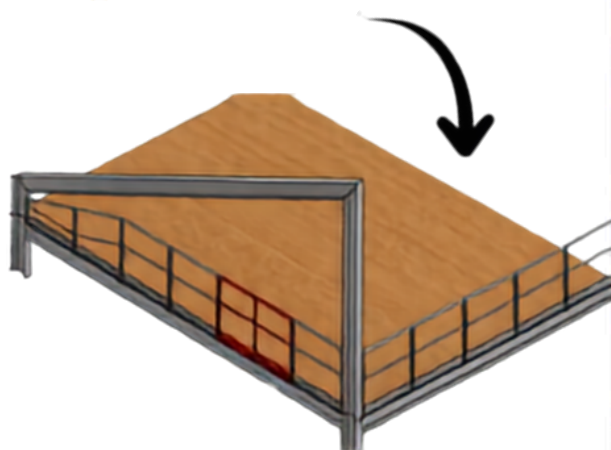


Conception d'un rack pour vélo électrique

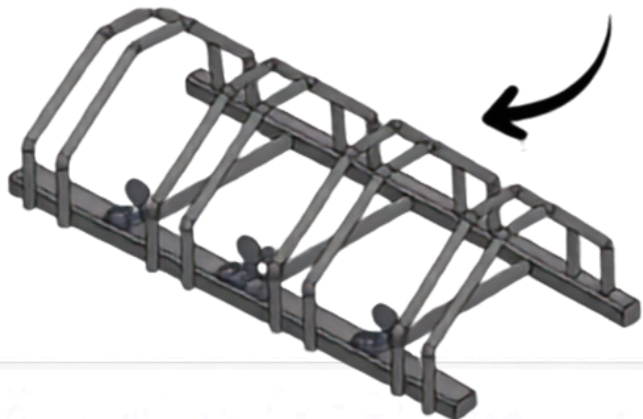

Conception d'une rampe de franchissement avec garde-corps intégré basculant.



Bras de déport réglable pour cerce perforé

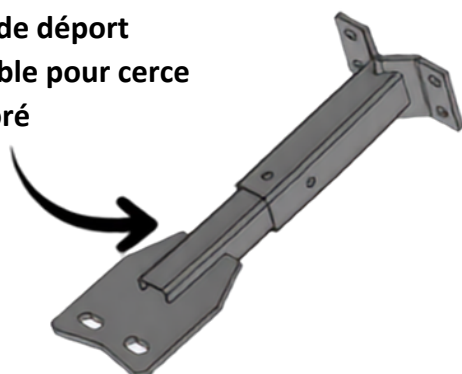

Délai

Produit spécifique, création à la demande



Contact



Circet Pylône



virginie.chevalier@circet.fr

vincent.meunier@circet.fr



Virginie CHEVALIER : 06 63 19 97 85

Vincent MEUNIER : 06 98 59 98 53



Circet Pylône · ZA 3 rue des Crocs ·
77130 La Grande-Paroisse